


室外温度变送器

SCHELD-SW105

- 楼宇自控
- 环境和通风控制


- 快速线性响应
- 输出信号：4 ~ 20mA
- 可编程的温度范围，测量范围宽、精度高
- 信号滤波功能，性能更稳定可靠，抗干扰能力更强

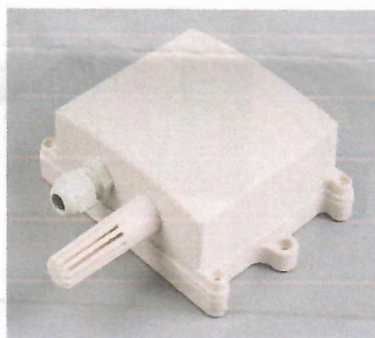


电源	工作电压	DC 24 V $\pm$ 10%
	功耗	Max 2 VA
信号输出	模拟输出信号	4 ~ 20mA
	负载	电流输出 $\leq$ 500 Ω ; 电压输出 : $\geq$ 10K Ω
	精度	$\pm$ 2%
温度性能	精度	$\pm$ 0.5 $^{\circ}$ C
	测量范围	-50 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C
	响应时间	1S
	长期稳定性	< 0.04 $^{\circ}$ C/year
环境	操作环境	温度： - 70 ~ 70 $^{\circ}$ C ; 湿度： <95%RH (非结露)
	运输、储藏环境	温度： - 70 ~ 80 $^{\circ}$ C ; 湿度： <95%RH (非结露)
其它	外壳材料	阻燃 ABS 工程塑料
	重量	300g



尺寸

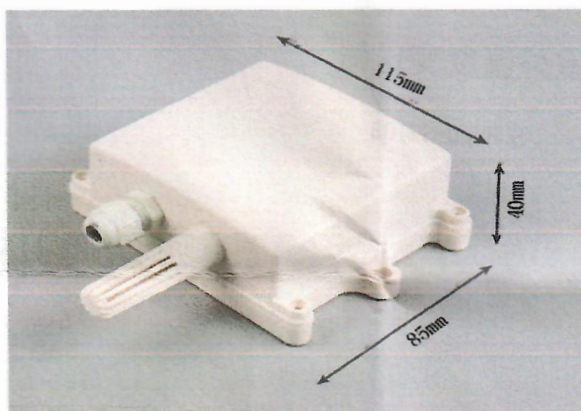

接线图

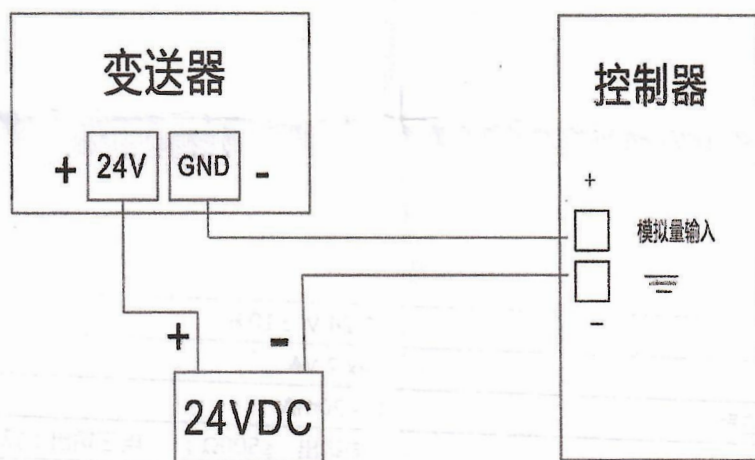

注：红色线为正极；蓝色线为负极

- ❖ 在安装与使用时，注意产品安装方向，同时避免阳光直射或直接接触热源/冷源，避免静电，注意不要用手触摸，以防损坏。
- ❖ 安装和更换变送器时，一定要关闭电源。通电之前完成全部接线并核对其正确性，不正确的接线可造成本单元损坏。
- ❖ 不可进行现场修理，出现异常情况，请及时与您最近的供应商联系。
- ❖ 变送器出线应先向下折弯，避免水滴沿着导线进入电路部分。

